



» Этажные ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

- Электронная & Автоматическая Тепло управления
- твердое топливо
- Три прохода
- высокая эффективность

“Почувствуйте это тепло...”







Серия ÜKY Этажные ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

Серия ÜNMAK ÜKY отопительных котлов предназначен для таких твердых видов топлива, как уголь и древесина. Система производимый в различной производительности. Обеспечивается комфортный нагрев и удобство в использовании.

- 1- Выход безопасности
- 2- дымоход
- 3- На входе котла
- 4- предохранительный оборот
- 5- ведро для пепла
- 6- крышка выброса пепла
- 7- мобильная решетка для отброса
- 8- Стекло для наблюдения
- 9- Крышка оборот пламени
- 10- панель управления
- 11- оборот горячей воды
- 12- заслонка подачи угля
- 13- наполнение и спущение
- 14- вентилятор
- 15- ручка выброса пепла

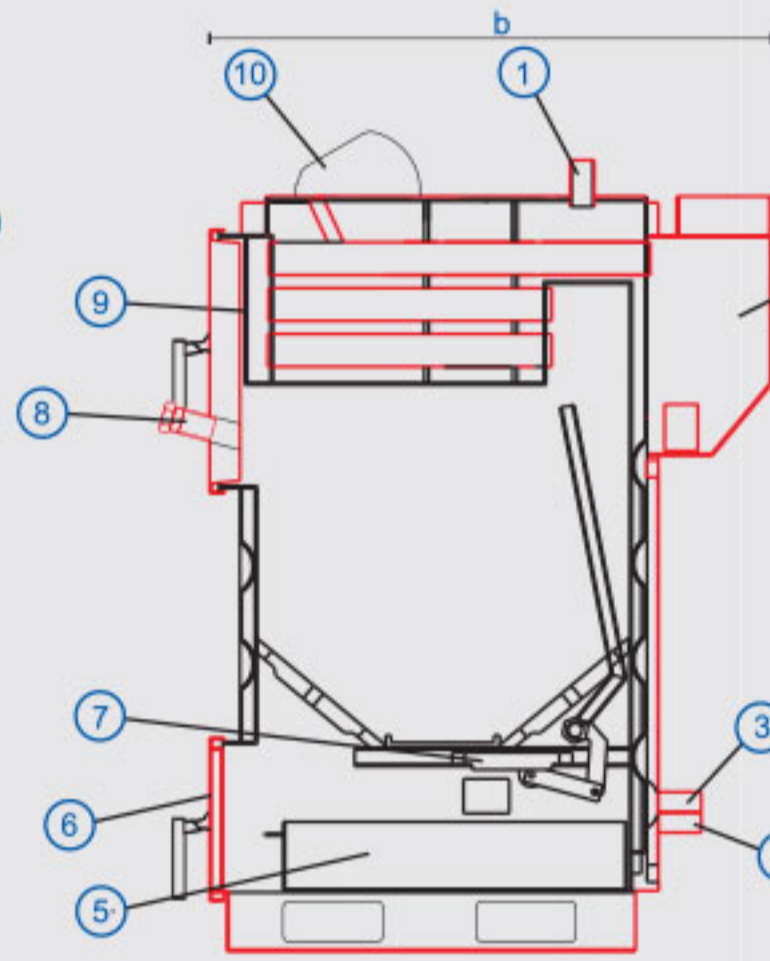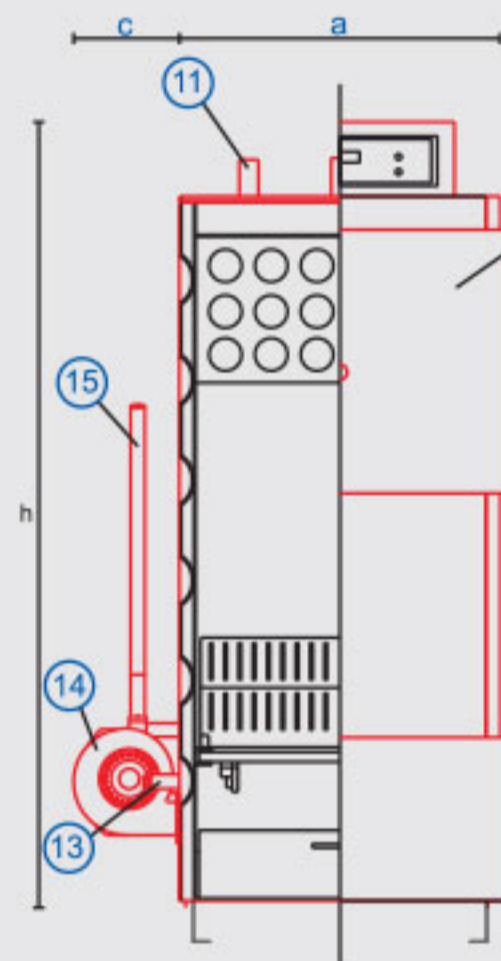

ÜKY-16/60

ÜKY-80/100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ- СЕРИЯ | ÜKY | 16 | 25 | 34 | 45 | 60 | 80 | 100 | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------|------------|------------|--------|------------|---------|------|
| Вид топлива | | Древесины- Уголь – Биомасса | | | | | | | |
| Тепловая мощность | kW | 19 | 29 | 40 | 52 | 70 | 93 | 116 | |
| | kcal/h | 16.000 | 25.000 | 34.000 | 45.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | |
| Сжигание высота палаты | mm | 370 | | 440 | | | 400 | | |
| Сжигание ширина палаты | mm | 300 | 355 | 500 | | | 585 | | |
| Сжигание длина палаты | mm | 430 | 500 | 430 | 510 | 660 | 850 | | |
| Сжигание объем палата | dm ³ | 47,7 | 65,7 | 94,6 | 112,2 | 145,2 | 187,0 | 198,9 | |
| заправка топлива | mm | 150x300 | 180x355 | 190x500 | | | 190x585 | | |
| Объем воды | lt | 45 | 70 | 80 | 100 | 130 | 200 | 240 | |
| Вес котла | kg | 185 | 230 | 265 | 310 | 370 | 455 | 525 | |
| Тяга в трубе | mbar | 0,15-0,20 | | 0,20- 0,30 | 0,25- 0,35 | | 0,30- 0,40 | | |
| Мин. Максимальная рабочая температура | °C | 45-85 | | | | | | | |
| температура оборота воды | °C | 35 | | | | | | | |
| Максимальная рабочая давление | bar | 3 | | | | | | | |
| Испытательное давление | bar | 5 | | | | | | | |
| Размеры | ширина (a) | mm | 425 | 485 | 625 | | | 740 | |
| | длина (b) | mm | 800 | 880 | 800 | 920 | 1080 | 1400 | 1415 |
| | ширина коллекция вентилятора (c) | mm | 200 | | | 250 | | | |
| | ширина соединения дымохода (d) | mm | 1230 | | 1320 | 1410 | | 1220 | 1310 |
| | общая высота Котлы (h) | mm | 1320 | | 1400 | 1480 | | | 1565 |
| Выпускной (дымоход) | mm | 130 | | | 160 | 180 | 220 | | |
| Мин-Макс температура дымохода | °C | 170-210 | | | | | | | |
| Выход вход котла | R" | 1" | | 1 ¼" | | 1 ½" | 2" | | |
| расширительный бак выход- вход | R" | 3/4" | 1" | | | 1 ½" | | | |
| Заполнение- разряд | R" | 1/2" | | | | | | | |
| Электрическое подключение | V/Hz | 230 V- 50 Hz | | | | | | | |

Право изменения размеров остается за компанией

+90 444 35 32

www.unmak.com • export@unmak.com
Org. San. Bölğ. 8 Eylül Mah. Öteyaka Mevkii Anızcıca Yolu üzeri No:51 • Fax: +90 232 469 24 12 Kemalpaşa / İZMİR

ÜNLÜSOY
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.