






Rezervor încastrat






Butoane cu Sensor

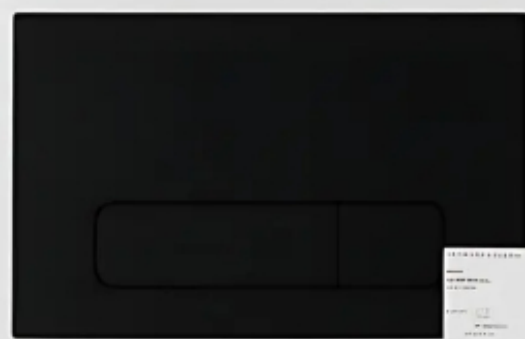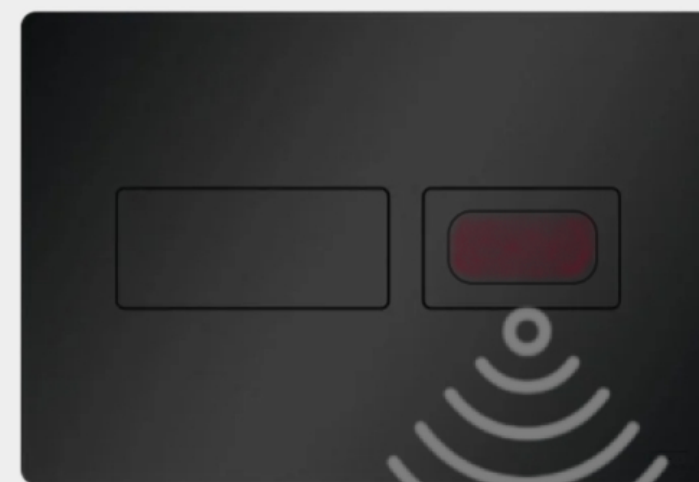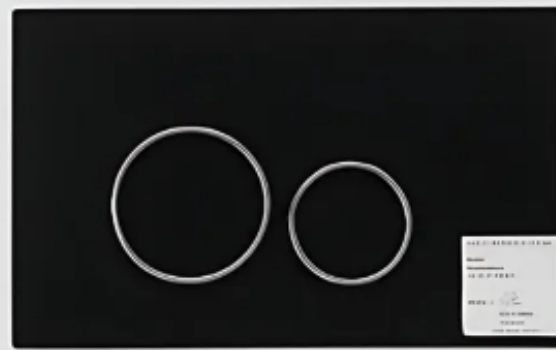

Butoane Mecanice Butoane Pneumatice



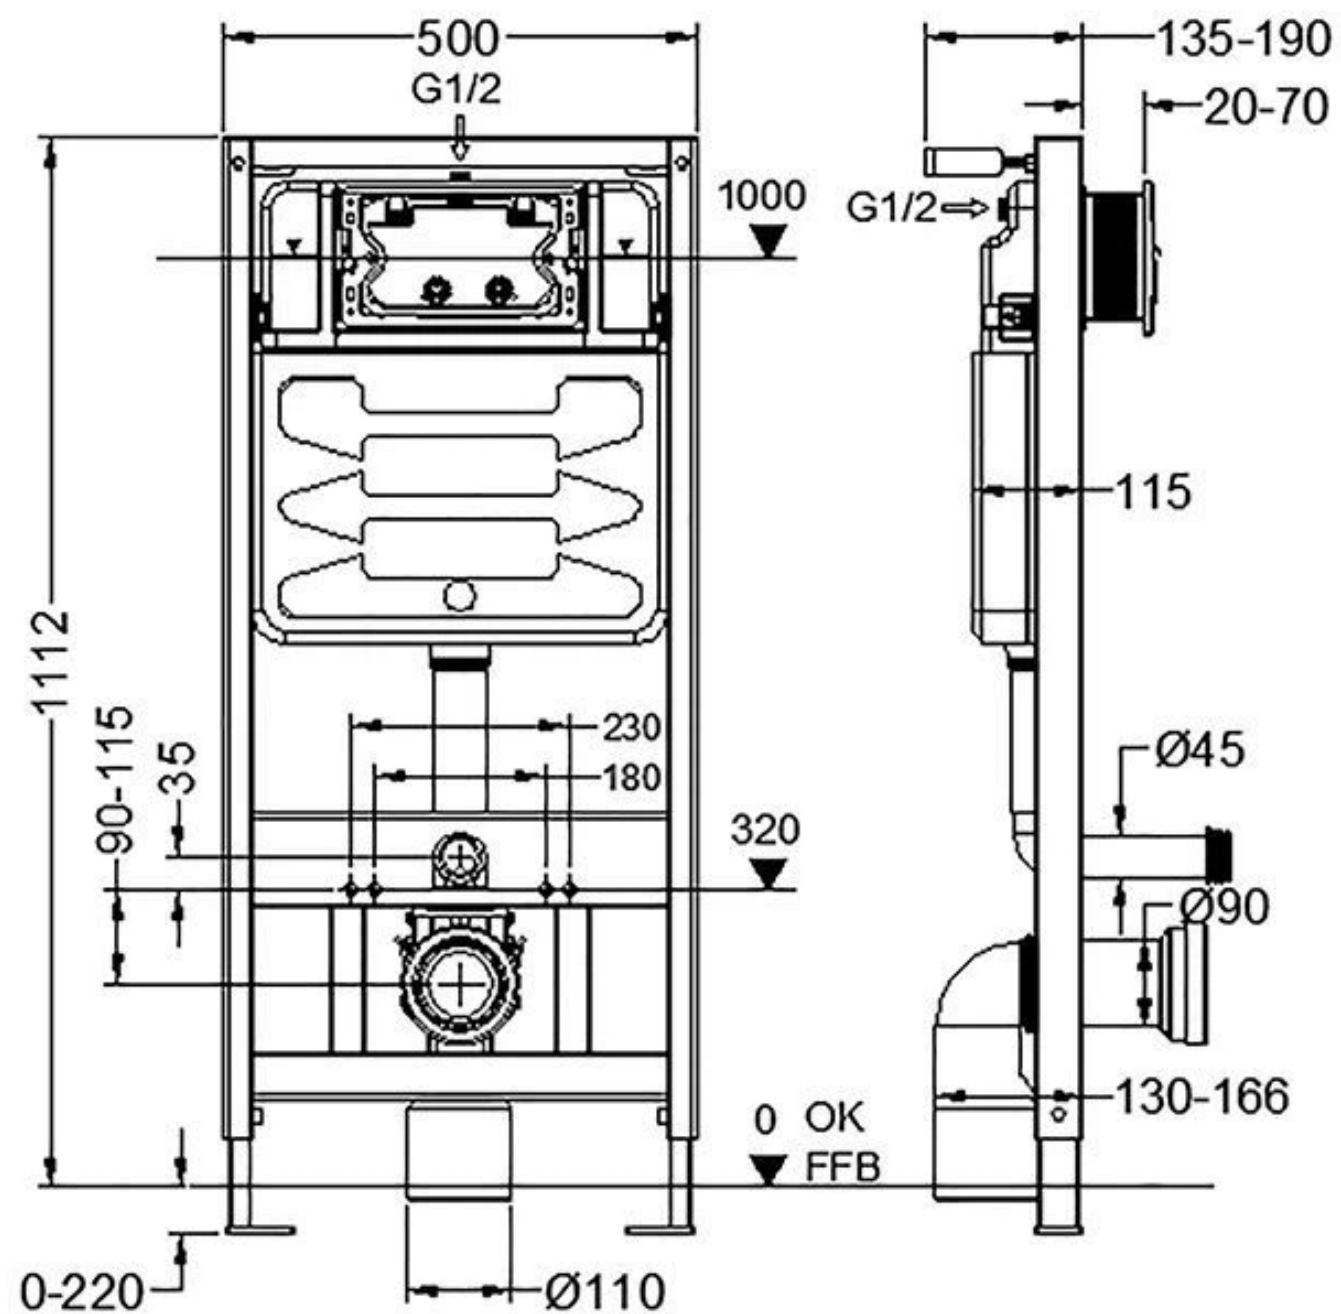

Prezentare de produse



Prezentare de produse

Înălțimea rezervorului de 1 metru, aducând un flux de apă mai puternic și un efect de clătire mai buna

Turnare prin injecție

Material HDPE, durată de utilizare de **până la 50 de ani**
Fără îmbinări și fără riscuri ascunse de scurgeri.



Instalare ușoară

Cotul de evacuare reglabil în sus și în jos, față și spate. Usurează enorm instalarea.

Capacitate de greutate de 400 kg

Oțelul de înaltă densitate este tratat cu un tratament antirugină special în strat dublu pentru a preveni rugina și coroziunea și este testat pentru a putea suporta mai mult de 400 kg



Zgomot extrem de redus


Suprafața cutiei are un ambalaj de polistiren de înaltă densitate, reducând zgomotul și împiedicând înghețarea apei la temperaturi scăzute

Ușor de întreținut

Întreținerea și curățarea interiorului dulapului se pot efectua prin deschiderea panoului și nu sunt necesare unelte.

required.



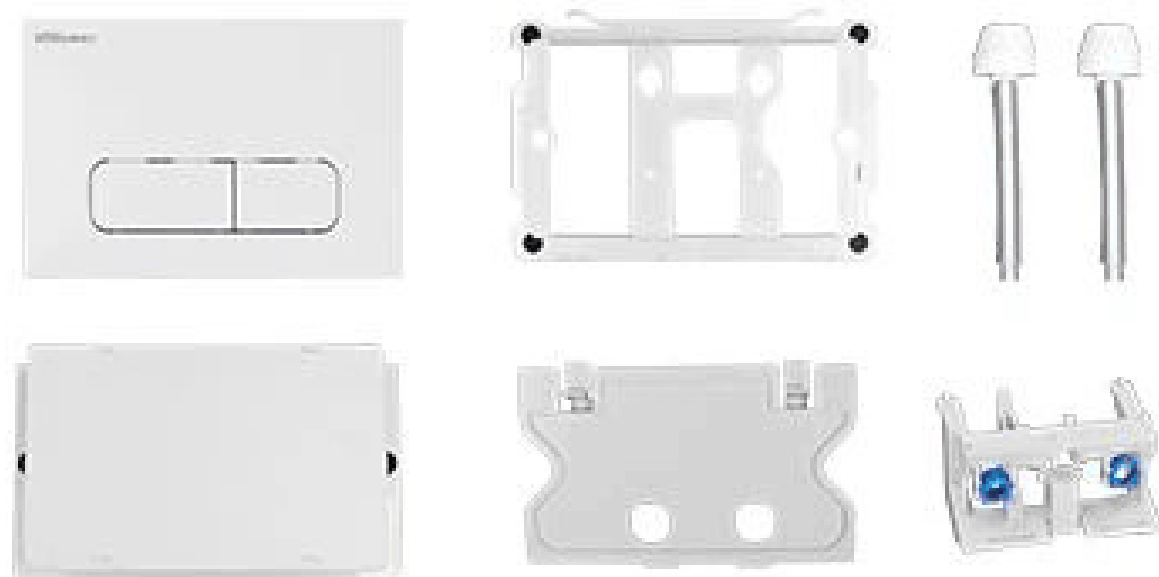

Model: 602A



Rezervor încorporat invizibil pentru toaletă suspendată – KONIG 602A

Descriere generală:

Rezervorul încorporat KONIG 602A este soluția ideală pentru băile moderne, oferind un design compact și funcționalitate superioară. Conceput pentru a fi montat în perete, acest sistem asigură o estetică impecabilă și o utilizare eficientă a spațiului.

Specificații tehnice:



- . Model: 602A
- . Diametru țeavă de scurgere: 110mm
- . Materiale: HDPE și oțel de înaltă calitate
- . Adâncime de instalare: doar 120mm
- . Grosimea minimă a peretelui necesară: 135 mm
- . Compatibilitate instalare: perete solid, încastrat sau gips-carton
- . Volum de spălare reglabil:
 - 3L/4.5L
 - 4L/6L
 - 7.5/5L

Caracteristici cheie:

- . Protecție eficientă împotriva condensului
- . Umplere extrem de silențioasă
- . Întreținere facilă datorită accesului frontal
- . Suporturi de perete reglabile pe înălțime (135–190 mm)
- . Picioare de susținere flexibile, ajustabile între 0–150 mm

Accesorii incluse:

- . Rezervor durabil preinstalat
- . Clapetă de acționare de dimensiuni mari cu apasare mecanică (simplă)
- . Suporturi de fixare pentru montaj sigur

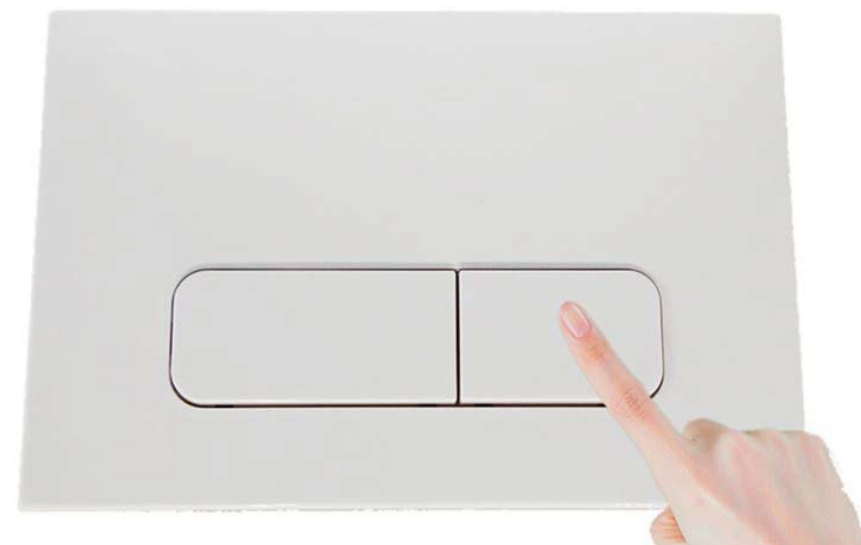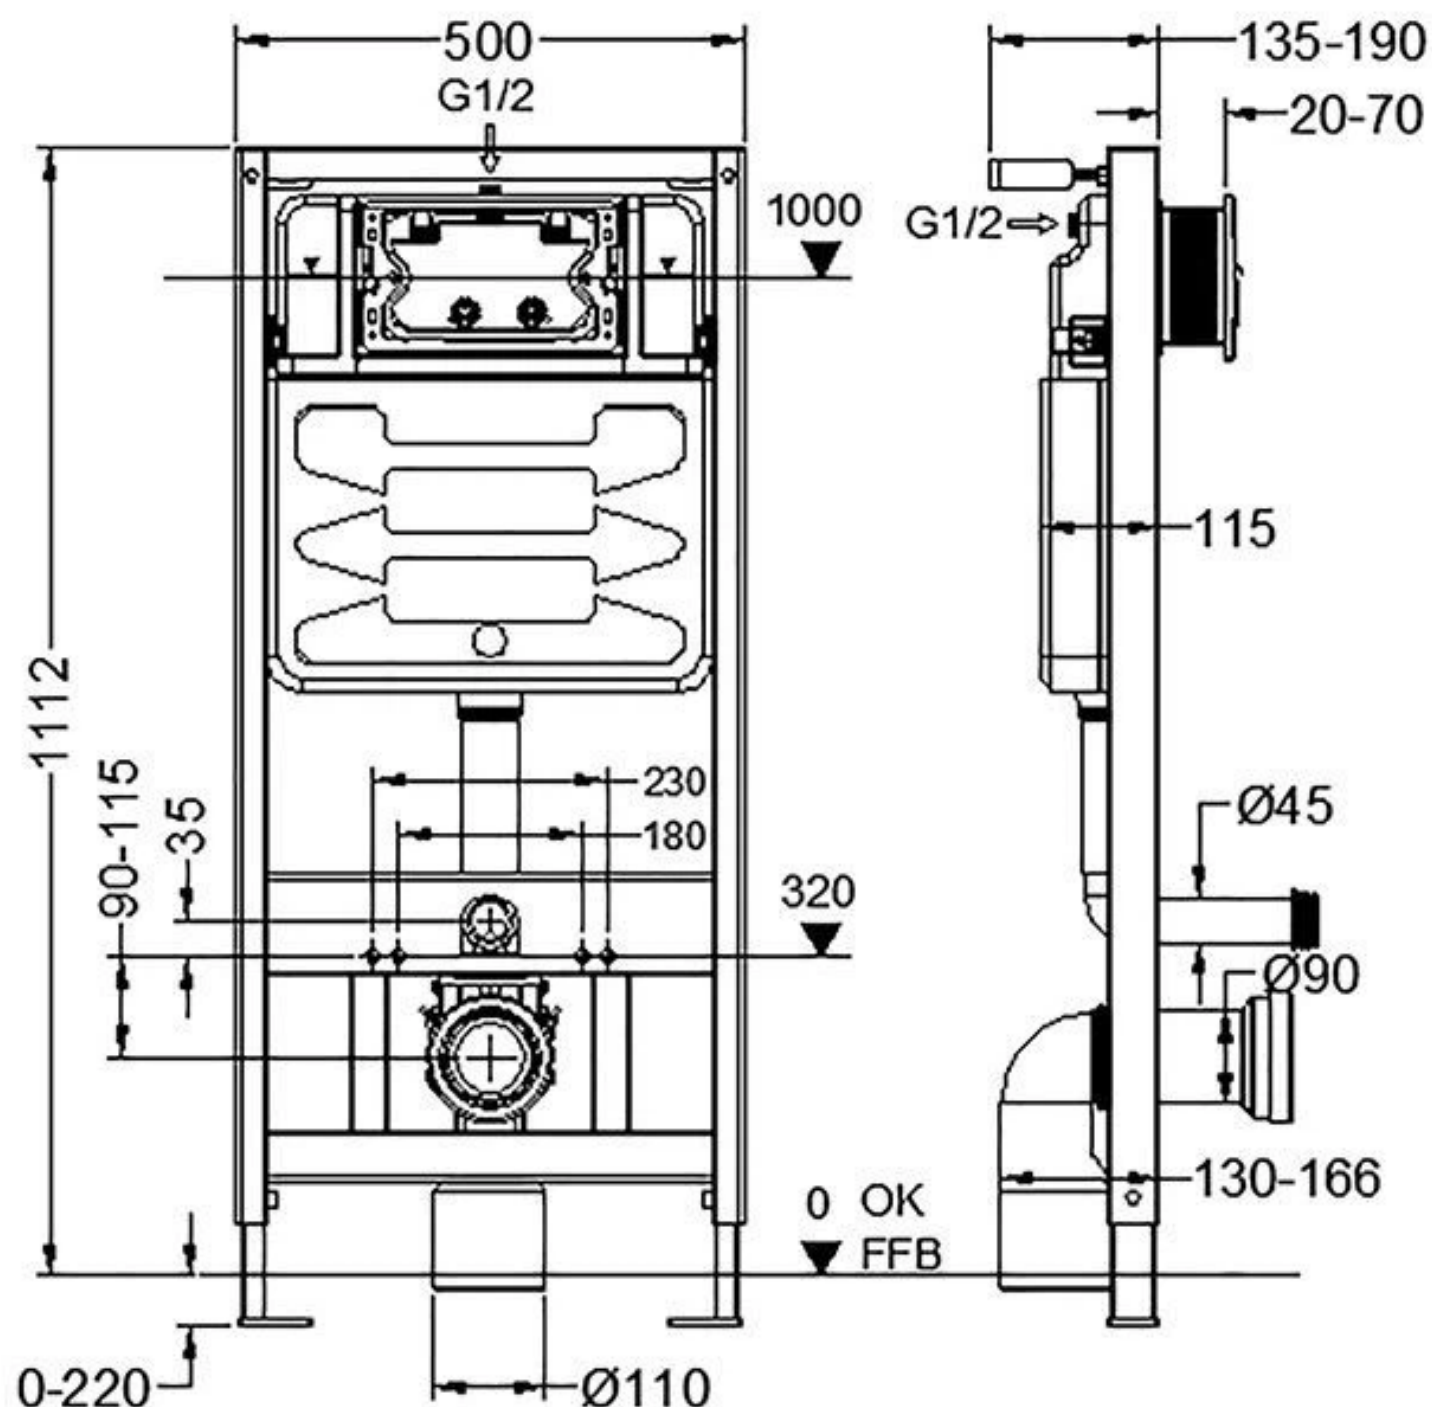

Model: 602AQ



Placa de acționare pneumatică funcționează pe bază de presiune a aerului, fiind conectată prin furtunuri pentru a declanșa spălarea rezervorului. Principalul avantaj al unui rezervor pneumatic este că permite acționarea clapetei cu un efort minim și consum redus de energie, contribuind totodată la diminuarea zgomotului.

Rezervor încorporat invizibil pentru toaletă suspendată – KONIG 602A

Descriere generală:

Rezervorul încorporat KONIG 602A este soluția ideală pentru băile moderne, oferind un design compact și funcționalitate superioară. Conceput pentru a fi montat în perete, acest sistem asigură o estetică impecabilă și o utilizare eficientă a spațiului.

Specificații tehnice:

- . Model: 602AQ
- . Diametru țeavă de scurgere: 110mm
- . Materiale: HDPE și oțel de înaltă calitate
- . Adâncime de instalare: doar 120mm
- . Grosimea minimă a peretelui necesară: 135 mm
- . Compatibilitate instalare: perete solid, încastrat sau gips-carton
- . Volum de spălare reglabil:
 - 3L/4.5L
 - 4L/6L
 - 7.5/5L

Caracteristici cheie:

- . Protecție eficientă împotriva condensului
- . Umplere extrem de silențioasă
- . Întreținere facilă datorită accesului frontal
- . Suporturi de perete reglabile pe înălțime (135–190 mm)
- . Picioare de susținere flexibile, ajustabile între 0–150 mm

Accesorii incluse:

- . Rezervor durabil preinstalat
- . Clapetă de acționare de dimensiuni mari cu apasare prin intermediul mecanismului cu aer.
- . Suporturi de fixare pentru montaj sigur

Model: 602 cu buton sensor Butonul întră în preț



Rezervoarele încastate slimline KONIG au un profil foarte subțire, conceput special pentru a se potrivi în spații înguste din cavitățile pereților. Modelul KONIG 602 cu buton sensor este un bestseller tipic pentru aplicații în pereți înguști. În ultimii ani, îmbunătățirile aduse puterii de spălare a toaletelor au făcut ca aceste rezervoare să funcționeze la fel de eficient ca cele standard.

Specificații tehnice:

- . Tip: Rezervor încastat ascuns cu senzor, cu dublă comandă (apasare mecanică + funcționare prin senzor)
- . Diametru țevă de scurgere: 110 mm
- . Material: HDPE și oțel
- . Certificări: ISO9001, CE, Certificat de economisire a apei

Caracteristici:

- . Spălare ecologică (Eco Flush)
- . Rezistență la sarcini de până la 400 kg
- . Nivel de zgomot redus: ≤27 dB
- . Instalare rapidă
- . Eliberare rapidă a garniturii
- . Complet fără unelte (tool-free)

Aplicație:

- . Compatibil cu toalete suspendate cu distanță de prindere de 180 mm sau 230 mm
- . Grosimea minimă necesară a peretelui: 116 mm

Volum de spălare: 4,5 L / 5 L / 6 L

Reglaje:

- . Interval reglabil al suporturilor de perete: 135–190 mm
- . Interval reglabil al picioarelor de susținere: 0–220 mm
- . Țevă de scurgere reglabilă:
 - Sus/jos: 90–115 mm
 - Față/spate: 130–176 mm

